

产品规格书

PS-400

产品规格


适配风量	400CFM(680 m ³ /h)
适用面积	30 m ²
外壳材质	ABS
产品重量	115 g
产品尺寸	163*57*34 mm
工作噪音	≤10 dB

电 气

工作电压	DC 12V / 24 V
功 率	5 W



离子管

数 量	1 pcs
尺 寸	70 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网

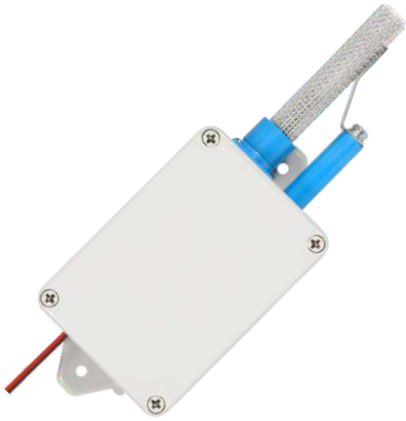

应用范围

PS-400 等离子空气净化系统适用于安装在小型空气处理系统中的供气和排气系统，例如风机盘管，HVAC和其他通风系统。也可以将其安装在原始的新鲜空气或空调系统中，而不会破坏原始的管道结构。亦可用于容易产生病毒细菌和异味的场所。

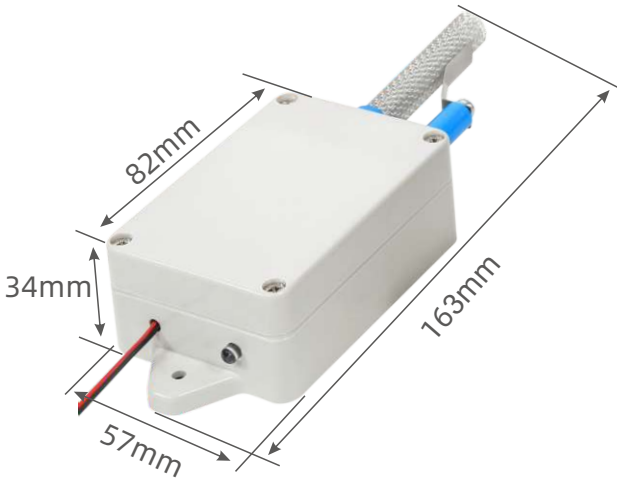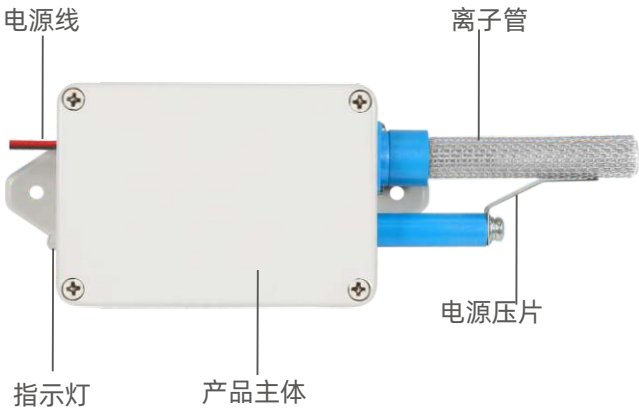

等离子群



消毒杀菌



冠状病毒



GX-P2V病毒



禽流感病毒



非洲猪瘟病毒



手足口病毒



甲醛



TVOC



PM2.5



异味



风量